

**SERIA ATX - BOILERE ACM DIN OTEL INOXIDABIL , FARA
SCHIMBATOR DE CALDURA****Volum: 160 - 1000 litri****Boilere ACM din oțel inoxidabil, fara schimbator de caldura**

Boilerele de inalta calitate din seria ATX, fabricate din **otel inoxidabil**, ofera solutia cea mai exigenta pentru stocarea apei calde, atat consumatorilor finali, cat si investitorilor ori proiectantilor.

Pentru satisfacerea nevoilor investitorilor privati ori comerciali, rezervoarele ATX - prin **capacitatea de stocare ridicata** - ofera rezolvarea pentru acoperirea nevoilor de ACM in timpii consumului de varf. In acest mod, gama ATX asigura **solutia cea mai flexibila pentru sistemele indirecte** de preparare a ACM, cu schimbator termic extern.

Caracteristici tehnice:

- metode de sudare aplicate: PAW(tip plasma) si TIG(Tungsten Inert Gas)
- orificiu de curatire(flansa) Ø 134 mm pe partea frontala
- capacitate de stocare de la 160 la 1000 litri
- termometru
- racord recirculare
- model stativ, cu picioare reglabile
- optional, rezistenta electrica din oțel inoxidabil(KIT) de 2-10kW
- la comanda, protectia anticoroziva "Correx"(anod titan)
- potrivit pentru sisteme deschise si inchise



Minimalizarea pierderii de caldura e asigurata de **izolatia din spuma poliuretan** de 50mm, **fara CFC si HCFC, invelit cu PVC(SKAY)**.

Presiunea maxima de operare este de **10 bari**, temperatura maxima de operare este de **95°C**.



ATX-16 ÷ ATX-50

ATX-80 ÷ ATX-100

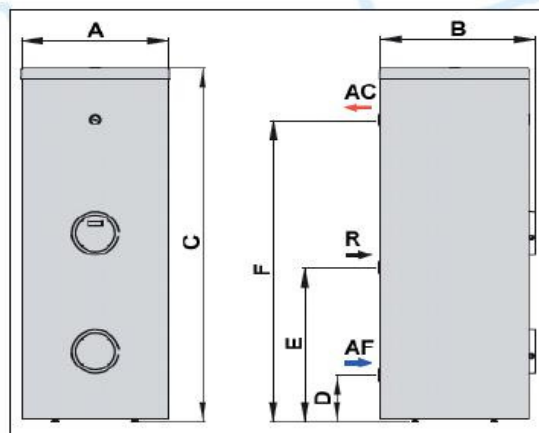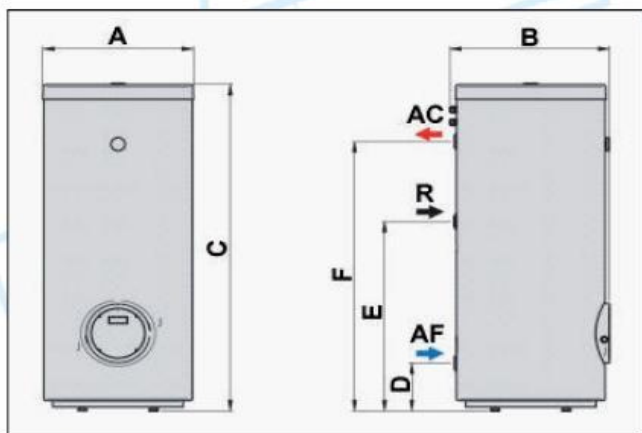

Dimensiuni

Tip	Volum-litru	Dimensiuni (mm)						Racorduri Ø AC - AF, R
		A	B	C	D	E	F	
ATX - 16	160	610	654	1018	213	518	793	3/4 "
ATX - 20	200	610	654	1290	213	618	1065	3/4 "
ATX - 30	300	650	698	1526	228	803	1283	1 "
ATX - 40	400	750	798	1530	263	763	1248	1 "
ATX - 50	500	750	798	1796	263	913	1513	1 "
ATX - 80	800	880	925	1865	320	982	1580	1 1/2 "
ATX - 100	1000	880	925	2245	320	1165	1960	1 1/2 "

Date tehnice

Tip	Volum-litru	Putere Kw	Tensiune V	Timp de incalzire min.	Izolatie mm	Pierdere de caldura Kwh\24 h	Temp.max de operare C ⁰	Pres. max. de operare bar	Greutate neta - kg
ATX - 16	160	2	230	294	> = 50	1,7	75	10	37
ATX - 20	200	4	230	367	> = 50	2	75	10	42
ATX - 30	300	4	400	275	> = 50	2,4	75	10	69
ATX - 40	400	8	400	184	> = 50	2,8	75	10	74
ATX - 50	500	10	400	184	> = 50	3,3	75	10	84
ATX - 80	800	-	-	-	> = 50	-	95	10	146
ATX - 100	1000	-	-	-	> = 50	-	95	10	170