

SERIA ATF - BOILERE ACM, FARA SCHIMBATOR TERMIC

Volum: 100 - 1500 litri



Boilere ACM, fara schimbator termic

Rezervoare pentru stocarea ACM, acoperite pe interior cu **smalt ceramic**, fara schimbator de caldura.

Modelele ATF sunt ideale pentru functionarea cu boilere pe gaz **HEIZER**, completate cu schimbator termic exterior, asigurand capacitatea de ACM si la momentele de consum de varf. Rezervorul are **flansa pentru curatire**, pentru realizarea activitatilor de intretinere periodica.

Protectia interna a rezervorului este asigurata de **smaltul ceramic**. Izolatia este realizata din **spuma flexibila poliuretan, invelit cu PVC(SKAY)**.

Protectia catodului este garantata de anodul de magneziu.

Presiunea maxima de lucru a rezervorului este de **6 bari**, presiunea maxima de functiune a schimbatorului de caldura este de **12 bari**. Temperatura maxima de lucru este **95 °C**.

Garantia - conditionata de schimbarea anodului de magneziu la nevoie si intretinerea periodica a rezervorului - se acorda pe **5 ani**.

Dimensiuni

Tip	Volum l	h1	h2	h3	h4	h5
ATF - 100	100	210	450	-	790	-
ATF - 120	120	165	500	-	920	-
ATF - 140	140	165	500	-	1070	-
ATF - 200	200	210	675	545	855	-
ATF - 300	300	210	655	750	1140	-
ATF - 400	400	240	770	925	1410	-
ATF - 500	500	240	530	850	1030	1650
ATF - 700	720	350	650	910	1115	1770
ATF - 1000	1000	420	650	800	1100	1585
ATF - 1500	1500	420	650	800	1100	2355


Date tehnice

Tip	ATF-100	ATF-120	ATF-140	ATF-200	ATF-300	ATF-400	ATF-500	ATF-700	ATF-1000	ATF-1500
Capacitate - litri	100	120	140	200	300	400	500	720	1000	1500
Pres. max.de operare-bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Temp.max de operare-C ⁰	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
d-diametru fara izolatie-mm	-	-	-	-	-	-	600	700	900	900
D-diametru cu izolatie-mm	518	518	518	670	670	700	700	855	1055	1055
L-inaltime-mm	1025	1125	1280	1100	1360	1660	1850	2140	2050	2820
Invelis exterior	skay	skay	skay	skay	skay	skay	skay	skay	skay	skay
Grosime izolatie	50*	50*	50*	55*	55*	55*	70*\	70*\	70*\	70*\
Greutate neta-kg	40	45	49	75	95	120	168	238	320	420

*izolatie din spuma poliuretan rigid

**izolatie din spuma poliuretan moale

ATF - 100 + ATF - 400

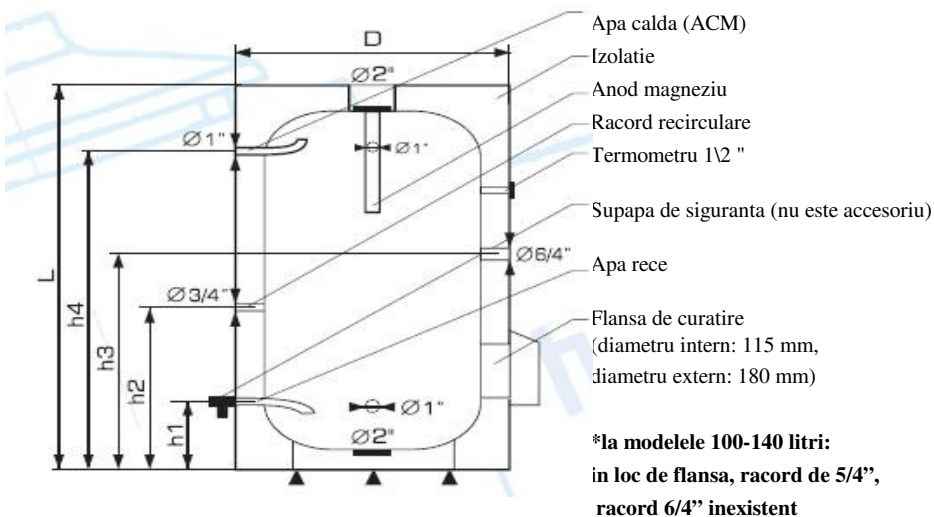

ATF - 500 + ATF - 1500

